


PLAATSINGSINSTRUCTIES

DUOFUSE® COMPOSITETERRASTEGELS

Alvorens te starten met de plaatsing raden wij aan deze plaatsingsinstructies zorgvuldig te lezen, raadpleeg de website voor de laatste plaatsingsinstructies. Plastivan wijst elke verantwoordelijkheid af indien deze voorschriften niet nageleefd worden. De tegels bieden geen dragende structuur. De kleuren en het borstelen kunnen verschillen van de ene productie bij de andere en zijn contractueel niet bindend.


Iedereen kan een terras leggen met de Duofuse terrastegels!
Een harde effen ondergrond volstaat. U heeft geen accessoires, balken, clips, vijzen of lijm nodig. Uiterst snelle plaatsing: 1m² kan in 1 minuut gelegd worden!

Dankzij de ringen aan 2 zijden en de noppen aan de 2 andere zijden, kunnen de tegels in 2 richtingen geplaatst worden en/of in een combinatie van 2 kleuren. Hierdoor kan u verschillende geometrische figuren vormen. Dankzij de geringe hoogte (22mm in totaal), zijn de tegels uitermate geschikt om op een bestaand terras te leggen.

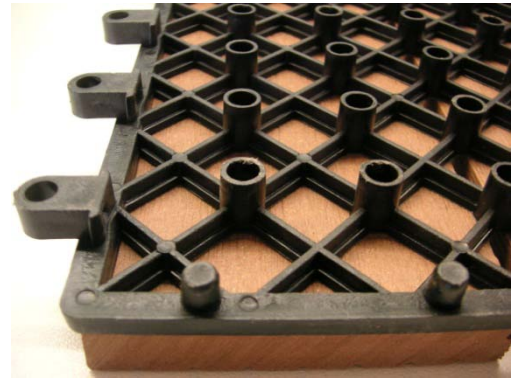

WERKWIJZE

- Leg een terrastegel in een hoek van uw terras.
- Klik de volgende tegel vast op de eerste tegel door de noppen van de tweede tegel in de ringen van de eerste tegel de klikken.
- Herhaal deze stap tot u de volledige oppervlakte heeft gelegd.
- U hoeft de tegels niet vast te maken aan de ondergrond.
- Komt de breedte of lengte van uw terras niet overeen met een tegel, dan kan u de tegel met een zaag inkorten. Let wel op van de vijzen waarmee de planken vastgevezen zitten in de plastic ondermat.
- U kan opteren om achteraf de plastic ringen af te zagen van de buitenste tegels, maar dit is niet noodzakelijk. Gebruik hiervoor een verstekzaag, decoupeerzaag of handzaag.

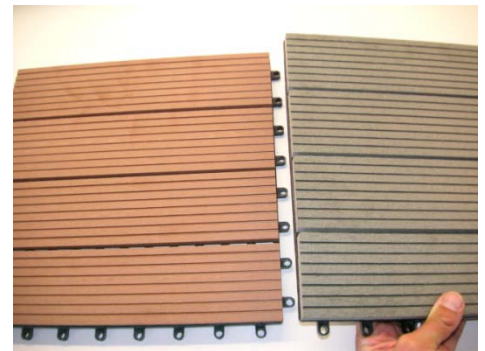

Bij plaatsing op een dak, dakterras,... met een ondergrond van roofing of rubber dakbedekking, dient u eerst rubber tegeldragers te plaatsen om te vermijden dat de plastic noppen doorheen de roofing duwen.

