


# ASLON® EPDM TEGELS

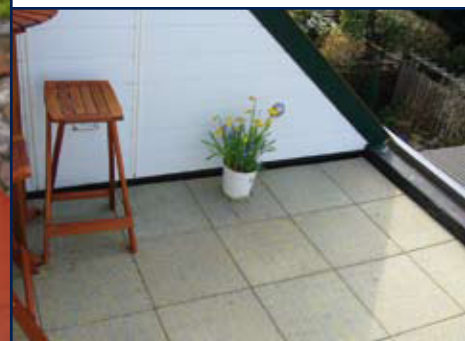

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE ASLON® EPDM TEGELS  
formaat 500 mm x 500 mm en 1.000 mm x 1.000 mm - verkrijgbaar in diverse diktes - toplaag  
van circa 8 mm EPDM

EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) tegels zijn rubber tegels, welke voorzien zijn van een toplaag EPDM rubber. EPDM rubber is een kleurecht, nieuw, synthetisch rubber. Synthetisch rubber is verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren. De Aslon® EPDM tegels zijn waterdoorlatend en licht van gewicht en zijn daardoor uitermate geschikt voor de toepassing op dakterrassen en balkons.

## DE VOORDELEN VAN ASLON® EPDM TEGELS ZIJN:

- kleurechte toplaag
- licht van gewicht
- anti-slip
- direct op dakbedekking te plaatsen
- valbrekend voor kinderen en volwassenen
- vele kleuren en kleurencombinaties verkrijgbaar
- nopstructuur aan de onderzijde voor de afvoer van water
- geluiddempend
- UV-bestendig
- slijtvast

